

Parter




DIALux

25.03.2018

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pomieszczenie 0/12 / Podsumowanie

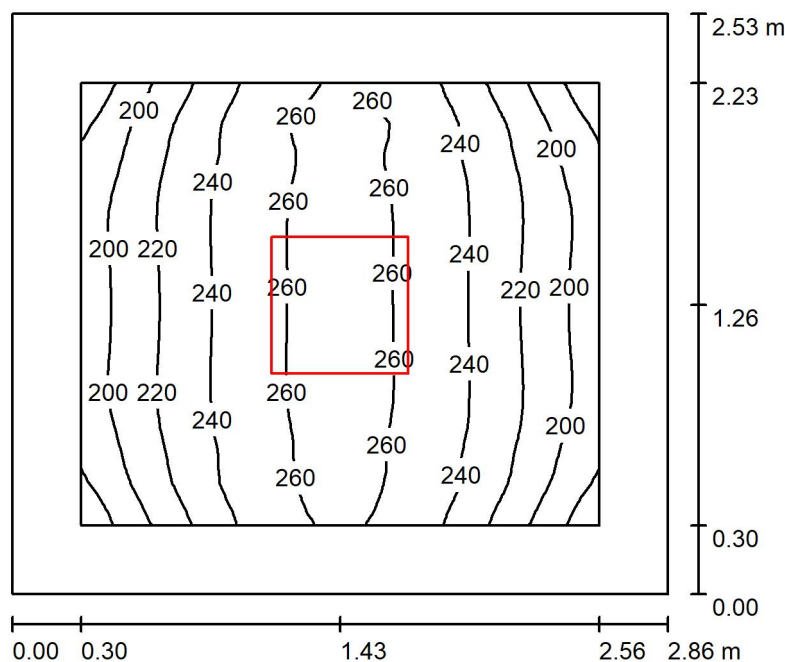

Wysokość pomieszczenia: 3.120 m, Wysokość montażu: 3.120 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	233	168	266	0.720
Podłoga	20	147	115	167	0.783
Sufit	70	40	27	46	0.690
Ściany (4)	50	93	31	185	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.300 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL LED 3800LM MICRO- PRM E 34 IP44 840 600X600 (1.000)	3253	3840	28.0
W sumie:			3253	3840	28.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.87 \text{ W/m}^2 = 1.66 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $7.24 \text{ m}^2$ )