




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0/25/1 / Podsumowanie

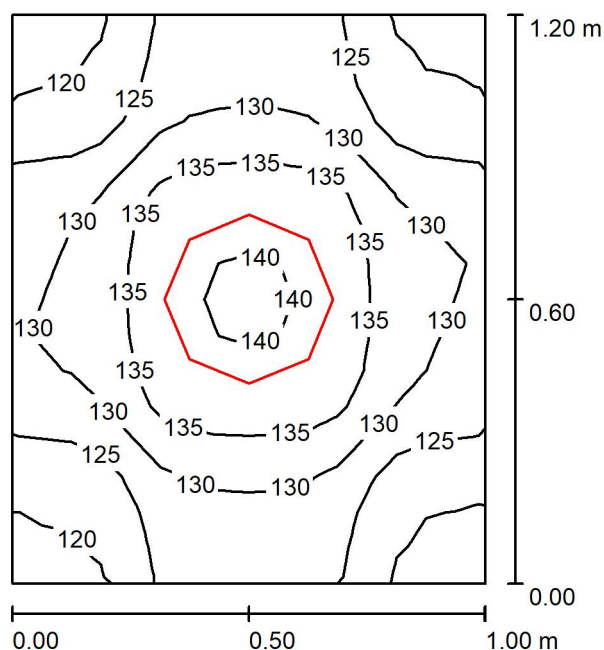

Wysokość pomieszczenia: 3.120 m, Wysokość montażu: 3.120 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:16

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	129	119	140	0.917
Podłoga	20	70	67	74	0.946
Sufit	70	133	91	171	0.686
Ściany (4)	50	152	27	580	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 2000LM PC E IP65 840 (1.000)	1511	2089	13.0
W sumie:			1511	2089	13.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.83 \text{ W/m}^2 = 8.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 1.20 m^2)