




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0/32 / Podsumowanie

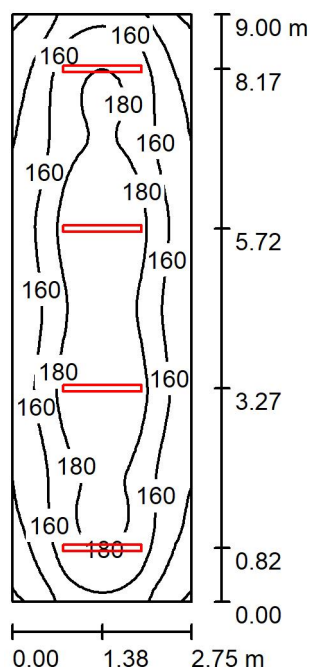

Wysokość pomieszczenia: 3.120 m, Wysokość montażu: 3.120 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:116

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 166 | 117 | 199 | 0.704 |
| Podłoga | 20 | 131 | 98 | 149 | 0.750 |
| Sufit | 70 | 61 | 43 | 283 | 0.694 |
| Ściany (4) | 50 | 110 | 59 | 291 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 20
Dolna ściana 23
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

20
23

W poprzek

19
21

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|--|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 4 | LUXIONA TroII NEP_LED_V1_XXX_PC- O_E_IP65 NEPTUN_LED V1 2600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 (1.000) | 2291 | 2784 | 18.0 |
| W sumie: | | | 9165W sumie: | 11136 | 72.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.91 \text{ W/m}^2 = 1.75 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 24.75 m^2)