


Pomieszczenie 0/46 / Podsumowanie

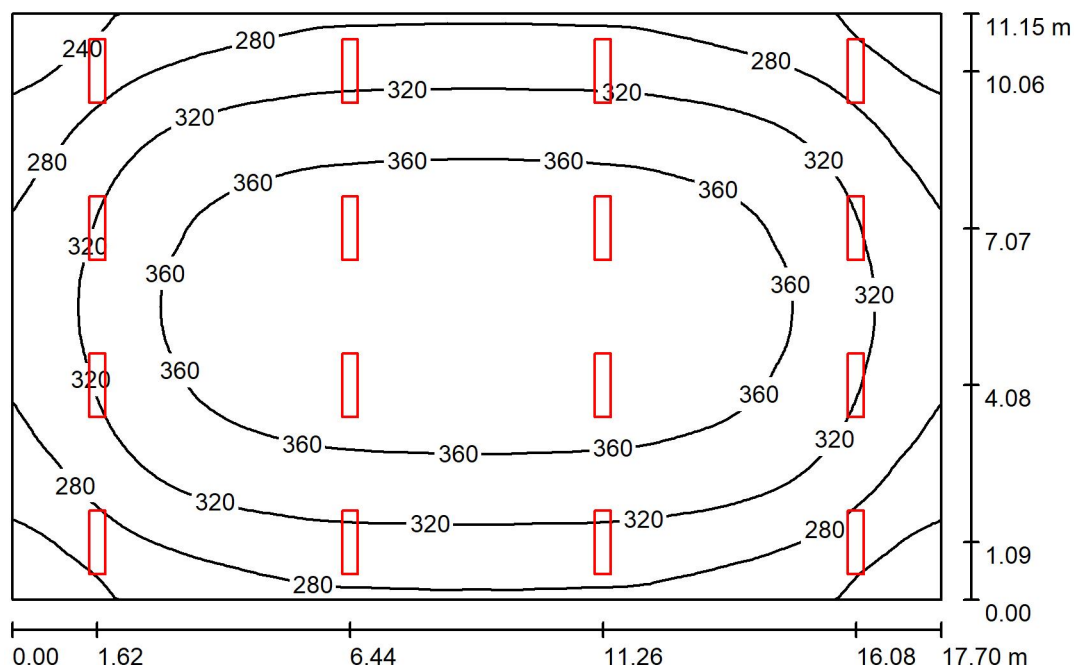

Wysokość pomieszczenia: 7.370 m, Wysokość montażu: 7.370 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:144

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	326	206	392	0.633
Podłoga	20	309	202	374	0.653
Sufit	70	72	60	86	0.835
Ściany (4)	50	159	64	551	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	16	LUXIONA POLAND S.A. RSLEDXX_XXMPRME RUBIN SPORT LED 7800lm Micro-PRM E 840 1210x304mm (1.000)	7084	8352	54.0
W sumie:			113345	W sumie: 133632	864.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.38 \text{ W/m}^2 = 1.34 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 197.36 m^2)